

شرکت هژبر تجارت پایا

**REDSUN**

INDUSTRIAL PRODUCTS



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سیلیکن

## NX SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
NX45	0.5	35	40	1" - 1"
NX80	1	50	65	1" - 1"

\* قسمتی از سر پمپ این سری محصولات برنز می باشد.

## QX SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
QX50	0.5	90	23	1" - 1"
QX100	1	100	33	1" - 1"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	PPO / استینلس استیل
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سیلیکن



## Water Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS

## JX SERIE



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	PPO / استینلس استیل
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سیلیکن

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
JX100	1	50	52	1" - 1"

## BX SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
BX150B	1.5	120	53	1" - 1.1/4"
BX200B	2	140	58	1" - 1.1/4"
BX300B	3	150	65	1" - 1.1/4"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Water Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

## HX SERIES (2")

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l / min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
HX150/2B	1.5	500	20	2" - 2"
HX200/2B	2	500	25	2" - 2"
HX300/2B	3	500	33	2" - 2"

## SX SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l / min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی
SX 200/2B	2	520	24	2" - 2"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سرامیک





ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

## HX SERIES (3")

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
HX 200/3B	2	1250	17	3" - 3"
HX 300/3B	3	1350	21	3" - 3"

## HX SERIES (4")

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
HX 200/4B	2	1000	15	4" - 4"
HX 300/4B	3	1500	21	4" - 4"



ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سرامیک



## QXS SERIE



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
QXS100	1	140	27	1" - 1.1/4"

## JXS SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
JXS100	1	55	55	1" - 1"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
مکانیکال سیل	کربن سیلیکن



## Water Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS

## MH SERIE



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
قالب موتور	آلومینیوم
بدنه پمپ	چدن - استینلس استیل ۳۰۴
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
MH1500	1.5	100	55	1" - 1"

## ICP SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه ورودی / خروجی INCH
ICP5000	0.5	66	33	3/4" - 3/4"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	PPO
جنس شفت	سرامیک
بدنه پمپ	پلاستیک

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



Automatic  
Pump Control

**REDSUN**  
INDUSTRIAL PRODUCTS



ویژگی های ساختاری

دارد	درجه
دارد	پیچ تنظیم
پلاستیک	جنس بدنه
دارد	کابل
دارد	پرریز

## DSK2 SERIE

مشخصات فنی

سطح ایمنی	حداکثر فشار bar	حداکثر قدرت KW	حداکثر جریان A	ولتاژ V	مدل
IP44	10	1/1	10	220	DSK 2.2

## DSK8 SERIE

مشخصات فنی

سطح ایمنی	حداکثر فشار bar	حداکثر قدرت KW	حداکثر جریان A	ولتاژ V	مدل
IP44	10	1/1	10	220	DSK 8.2



ویژگی های ساختاری

دارد	درجه
دارد	پیچ تنظیم
پلاستیک	جنس بدنه
دارد	کابل
دارد	پرریز

☎ 021 38 903

🌐 WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

📍 0901 2500 500

📧 SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Submersible Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	آلومینیوم
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	آلومینیوم
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

## QDX SERIE

### مشخصات فنی

دانه خروجی	حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	قدرت موتور	مدل
INCH	H (m)	Q (l/min)	HP	
2"	20	270	1	QDX 10-20-0.75 L F

## QDX SERIES

### مشخصات فنی

دانه خروجی	حداکثر ارتفاع	حداکثر آبدهی	قدرت موتور	مدل
INCH	H (m)	Q (l/min)	HP	
1	14	90	0.35	QDX 1.5-14-0.25 F
1	20	90	0.5	QDX 1.5-20-0.37 F
1	28	100	0.75	QDX 1.5-28-0.55 F
1	34	125	1	QDX 1.5-34-0.75 F
1	40	120	1.5	QDX 1.5-40-1.1 F
1.1/4	26	125	1	QDX 3-26-0.75 F
3	11	835	2	QDX 40-11-1.5 F
2	18	335	1	QDX 10-18-0.75 F

\* F به معنای فلوتر می باشد و تمامی محصولات بصورت بدون فلوتر (ساده) نیز موجود می باشند.



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	آلومینیوم
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	آلومینیوم
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Submersible Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS

## SPA6S SERIES



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	چدن
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	استینلس استیل- چدن
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
SPA6S-32/2-1.1 F	1.5	200	32	2"
SPA6S-42/3-1.5 F	2	200	42	2"
SPA6S-55/4-1.8 F	2.4	200	55	2"

## SPA6 SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
SPA6-30/2-1.1 F	1.5	200	30	2"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	چدن
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	آلومینیوم
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Sewage Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS



ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	چدن
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	چدن - استینلس استیل
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

## V SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبردهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
V1500Q	2	400	18	2"

## W SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبردهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
SWQD6-18-0.75 F	1	335	18	2"



ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	چدن
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	چدن
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Submersible Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS

## RP SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور W	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
RP300/12S	300	100	10	2"
RP300/24S	300	100	10	2"

\* همراه با تبدیل 1 1/4"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	پلاستیک
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

## RP SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور W	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
RP400BS	400	150	7	1"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	پلاستیک
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Submersible Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	پلاستیک
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	پلاستیک

## RP SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور W	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
RP250EP	250	85	7	1"
RP400EP	400	120	9	1"

## RP SERIE

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور W	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
RP400AS	400	150	8	1"



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	پلاستیک
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Deep Well Pumps

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS

## 4SDM4 SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
4SDM4-21-2.2	3	110	160	2'
4SDM4-24-2.2	3	110	180	2'



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	جنس ۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	POM
جنس شفت	استینلس
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

## 4SKM SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
4SKM100-0.75	1	50	65	1'
4SKM150-1.1	1.5	50	110	1'
4SKM200-1.5	2	50	140	1'



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	جنس ۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	برنجی
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی،

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



Deep Well Pumps

**REDSUN**  
INDUSTRIAL PRODUCTS



ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	POM
جنس شفت	استینلس
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

## 100QJD6 SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
100QJD607-0.55	0.75	160	45	2"
100QJD609-0.75	1	160	60	2"
100QJD612-1.1	1.5	160	80	2"
100QJD616-1.5	2	160	110	2"
100QJD621-2.2	3	160	140	2"

## 100QJD4 SERIES

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
100QJD404-0.37	0.5	115	33	1.1/4"
100QJD406-0.55	0.75	115	50	1.1/4"
100QJD408-0.75	1	115	65	1.1/4"
100QJD410-1.1	1.5	115	83	1.1/4"
100QJD414-1.5	2	115	115	1.1/4"
100QJD420-2.2	3	115	160	1.1/4"



ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	POM
جنس شفت	استینلس
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل
مکانیکال سیل	کربن سرامیک

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM

تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



## Gasoline Generator

# REDSUN

INDUSTRIAL PRODUCTS



### ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰% مس
نوع باطری	اتمی
نمایشگر دیجیتال	ولتاژ - فرکانس - ساعت کار
متعلقات	چرخ و دسته

\* سیستم هشدار دهنده کمبود روغن (قطع کن)

\* ولتاژ خروجی 220V

\* دارای سیستم AVR (ثبات کننده جریان برق)

\* قابلیت تولید برق مداوم تا 10 ساعت

\* صدا کمتر از 80<sup>dB</sup>

\* میزان مصرف سوخت کمتر از ۱/۵ لیتر در ساعت برای مدل های نیمه صنعتی

و کمتر از ۱ لیتر برای مدل های خانگی

## مشخصات فنی

مدل	تیپ موتور	قدرت واقعی W	قدرت موتور HP	حجم موتور CC	حجم باک L	خروجی برق
RG2200	OHV - هواخنک	1500	4	113	9.6	۱ عدد تا ۶ آمپر جهت روشنایی
RG4000	OHV - هواخنک - استارتی	3200	7	220	20	۲ عدد تا ۳/۸ آمپر جهت روشنایی و مصارف خانگی
RG9500	OHV - هواخنک - استارتی	7000	16	420	33	۱ عدد تا ۳/۲ آمپر برای مصارف نیمه صنعتی ۱ عدد تا ۳۰ آمپر جهت روشنایی و مصارف خانگی
RG10500	OHV - هواخنک - استارتی	8000	18	460	33	۱ عدد تا ۳/۲ آمپر برای مصارف نیمه صنعتی ۱ عدد تا ۳۰ آمپر جهت روشنایی و مصارف خانگی



Submersible  
Pumps

**REDSUN**  
INDUSTRIAL PRODUCTS



ویژگی های ساختاری

جنس سیم پیچی	۱۰۰٪ مس
جنس پروانه	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
جنس شفت	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
بدنه پمپ	۱۰۰٪ استینلس استیل ۳۰۴
مکانیکال سیل	کربن سیلیکن

**WQD SERIE**

### مشخصات فنی

مدل	قدرت موتور HP	حداکثر آبدهی Q (l/min)	حداکثر ارتفاع H (m)	دهانه خروجی INCH
WQD20-10-1.5B	2	500	15	2

021 38 903

WWW.SANAATCHI.COM


تهران، خیابان سعدی جنوبی، مجتمع تجاری اداری سعدی

0901 2500 500

SANAATCHI.PRODUCTS@GMAIL.COM

پلاک ۳۲۳، طبقه ۲، واحد ۲۰۷



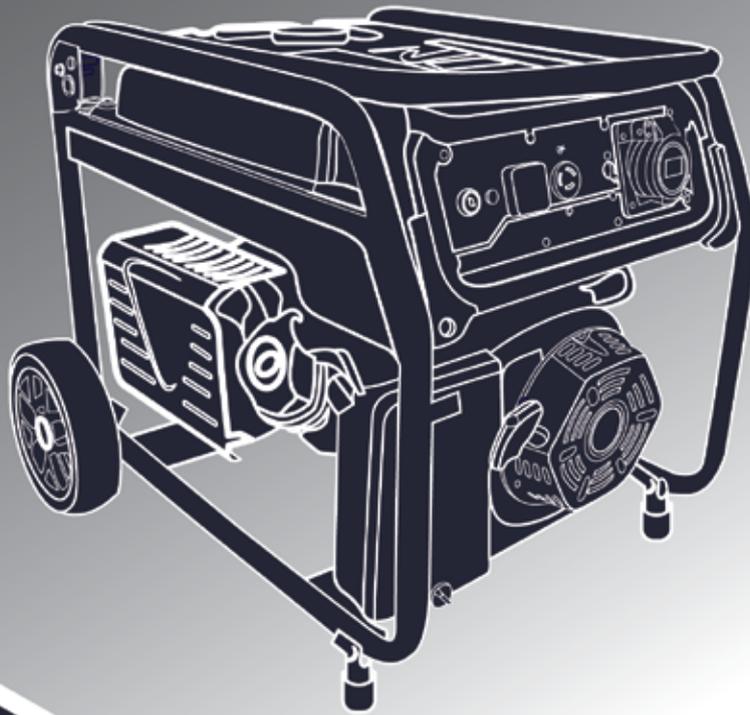

## ABOUT THE COMPANY

Hozhabr Tejarat Paya Co. Was established in 2018 by Mr. Ali Hozhabr relying on decades of experience in provision of products, services in various sections of any type of water pumps, electro motors and related spare parts. Using experts in this field, this company was able to gain brilliant history by its import, distribution, sale and after sales services and earn its customer's satisfaction. Reputation and reliability of this complex is owned to years of experience and offering high quality products as well as respecting the customer's wishes and gaining our compatriots satisfaction. Hozhabr Tejarat Paya's is supplying its products from world's famous brands and factories. Experts in this complex are ready to response to esteemed and valued customers all over Iran and offer them with products according to their requirement that are affordable.

Ali Hozhabr  
Managing Director



[WWW.SANAATCHI.COM](http://WWW.SANAATCHI.COM)



021 38 903

0901 2500 500



Unit 207 2nd floor No.323 saadi Passage Khansari Alley  
South saadi Ave

جهت اطلاع از آخرین اخبار ما در  
اینستاگرام بارکد را اسکن کنید .

